


Anleitung zum Auslesen der Gültigkeitsdauer von Lizenzen der TSE-Einrichtung

Hierfür wird eine Tastatur mit USB-Anschluss benötigt


Zuerst muss die Waagenanwendung geschlossen werden. Hierfür gehen wir in die Einstellungen

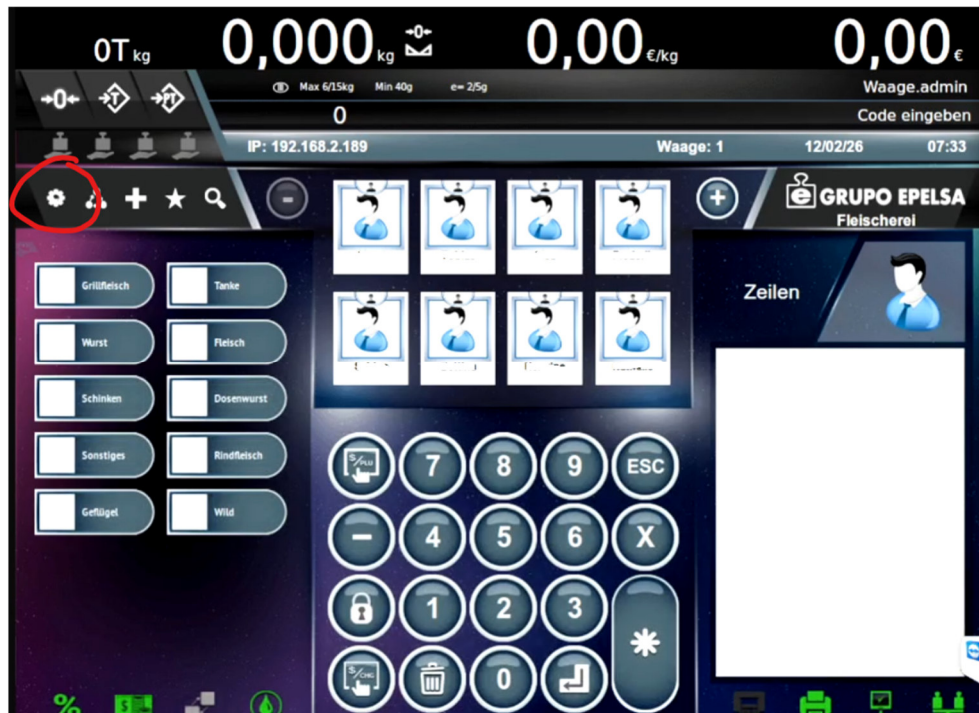


Dann einmal auf das Hologramm (weisses Häuschen) klicken




Und jetzt mit der Pfeiltaste nach unten bis „Programm beenden“ erscheint. Dies klicken wir nun an

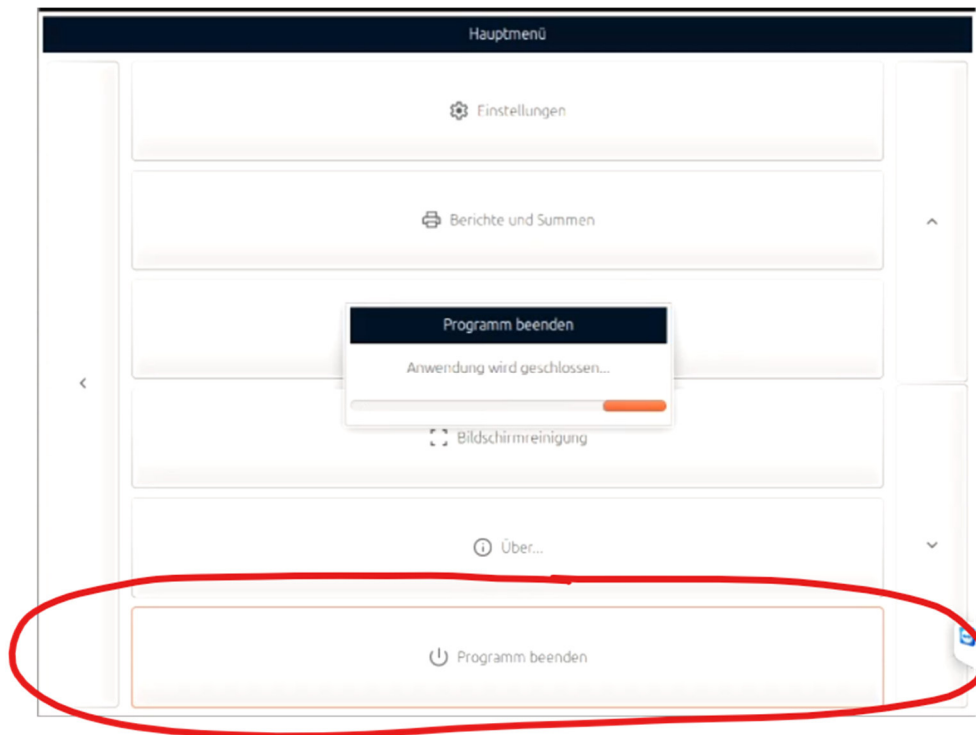


Wir sehen nun das Symbol vom Browser Firefox. Auf dieses Symbol klicken wir nun

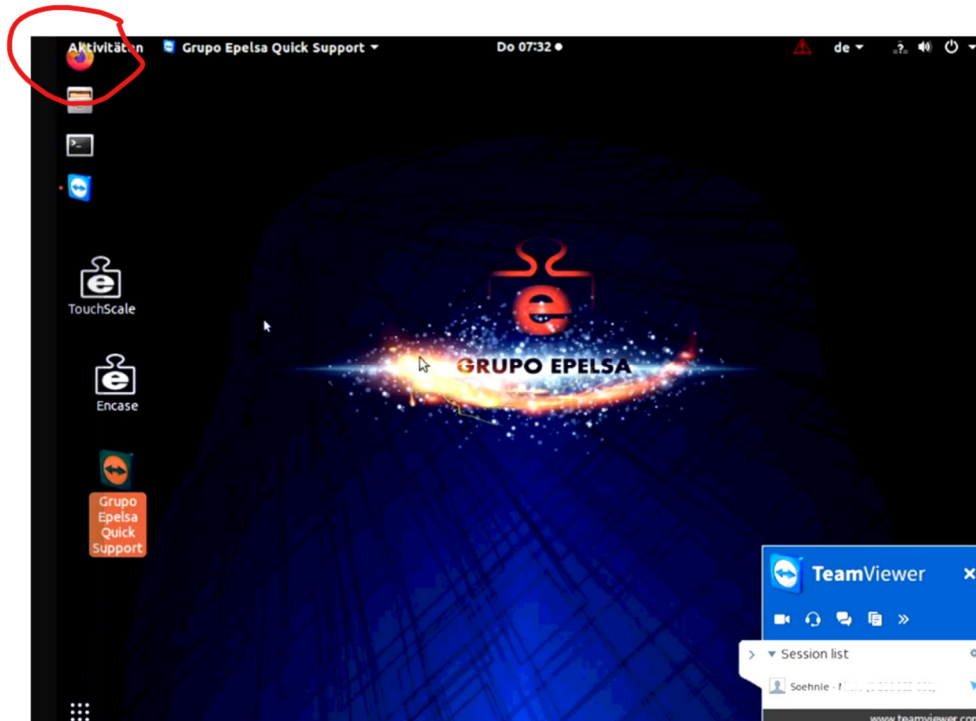

Firefox öffnet sich. In die Adresszeile geben wir folgendes ein „localhost:5618“ ohne Ausführungszeichen

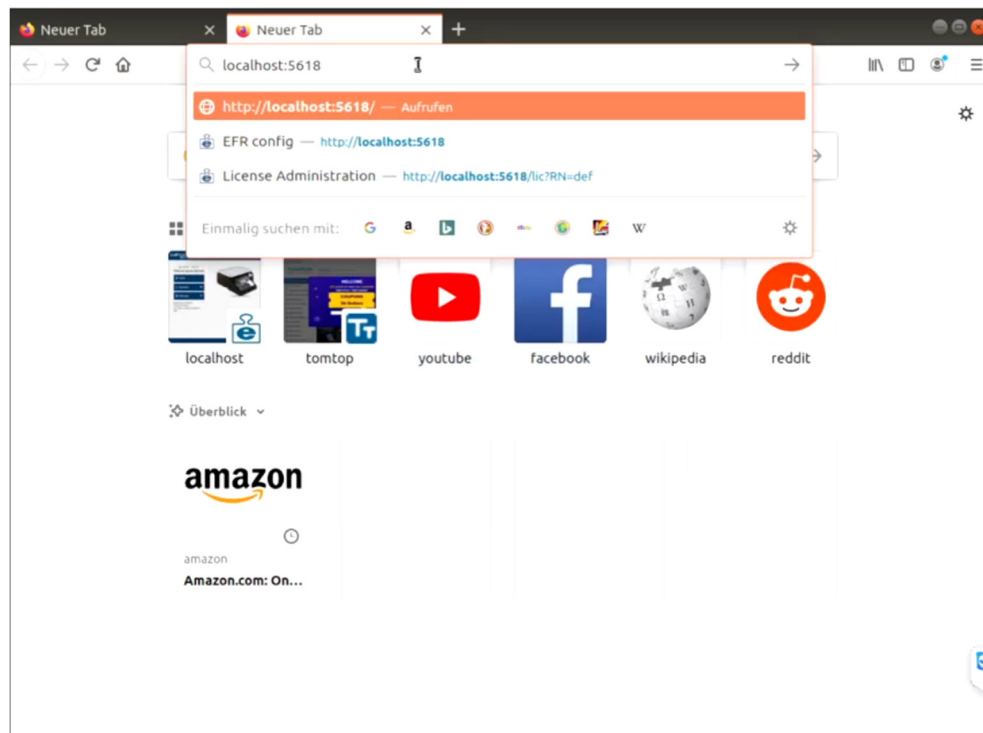

Jetzt gehen wir in die Rubrik „Lizenz“

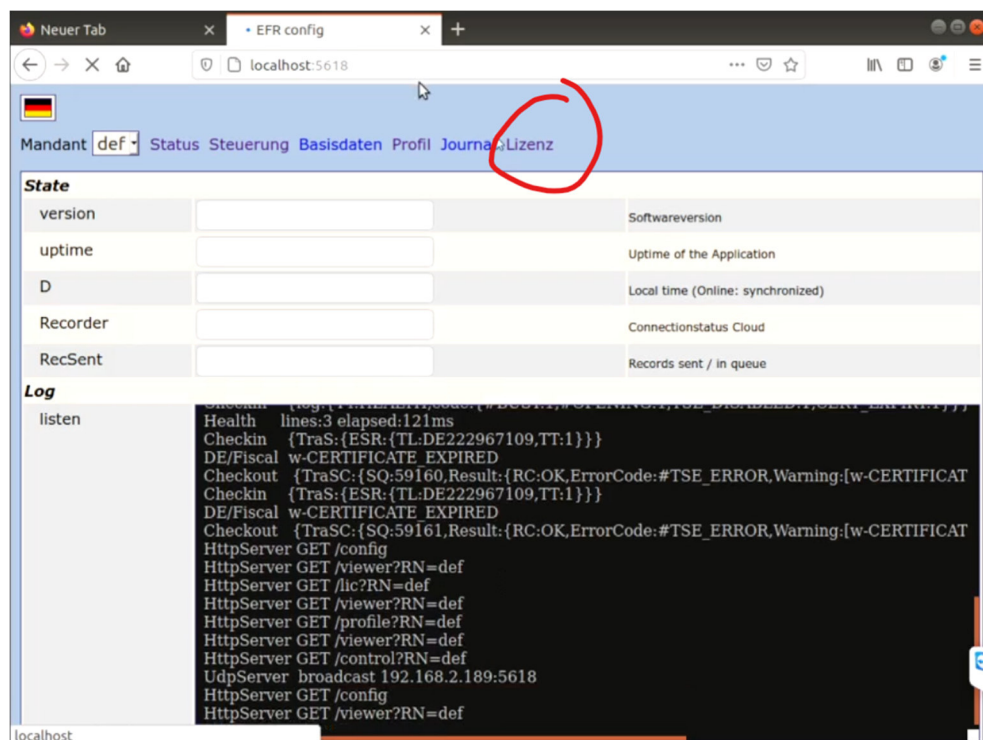

Hier wird die Gültigkeitsdauer der EFSTA-Lizenz angezeigt

Select Client

RN	TaxId	TL/TT	License
def	DE2225	DE2225	owner:DE2225 expiry:2026-02-99

Portal Request

RN: def
TaxId: DE2225
TL/TT: DE2225

Link: goto Portal or show QR to proceed with your smartphone

Activation

License Key:
activate

In diesem Fall läuft die Lizenz im Februar 2026 ab. Die Zahl 99 kann ignoriert werden. Wichtig ist der Monat und das Jahr.

Als nächstes wollen wir die Gültigkeitsdauer der TSE-USB-Sticks herausfinden. Wir gehen im Firefox zurück auf die Übersicht und anschließend in die Rubrik „Steuerung“.

Die Gültigkeitsdauer ist nun unten rechts ersichtlich. Auch hier erkennt man den Monat und das Jahr. Hier im Beispiel läuft die Lizenz Ende Februar 2026 aus.

Steuerung

Kasse / Cash Register

TaxId: DE2225
clientId:
SignServer: ☐
speichern

TSE

Serial	Driver	Mode Info
dc1b50df0016fa6d71d20694f18ccc0...	Swissbit	device:/media/pcscale/SWISSBIT type:GM err:CERTIFICATE_EXPIRED Expiry:2026-02-10

zugeordnet
konfigurieren...

Export